



CATALOG SISTEMELOR COȘURI DE FUM



SISTEME DE EVACUAREA
FUMULUI DIN PLASTIC

SISTEME DE EVACUAREA
FUMULUI DIN INOX

SISTEME DE EVACUAREA
FUMULUI DIN CERAMICA

SISTEME DE EVACUAREA
FUMULUI DIN OȚEL NEGRU

VENTILATOARE PENTRU
EVACUAREA FUMULUI

SOFTWARE-UL KESA-ALADIN



CEA MAI LUNGĂ GAMA DE SISTEME COȘURI DE FUM DIN PLASTIC

SISTEME COȘURI DE FUM DIN PLASTIC

Trăsătură:

- sistem coș de fum modern;
- mai mult de 2500 de componente;
- calitate garantată în Elveția;
- preț rezonabil;
- potrivit pentru evacuarea gazelor de ardere de la cazanele de condensare;
- pentru o temperatură de ardere a gazelor max. 120 °C;
- conducte rezistente la condens;
- pentru suprapresiune și funcționare la presiune înaltă;
- simplu și rapid în asamblare;
- pentru construcții noi și amplasarea în clădirile existente



EN 14471:2013+A1:2015



16/GU/2014



ATB 08/12



Certificat

0036 CPR 9165 001



Sisteme de evacuare a fumului din plastic

Sistemele Almeva Easy și Almeva Double

Versiuni de produs: 0.0 ≥ 1.2 ≤

0.0	Mono (un singur strat)	T120 - P1 - W - 2 - 020 - LI - E - U	(DN200 ≥)
0.1	Mono (un singur strat)	T120 - H1 - W - 2 - 020 - LI - E - U	(DN160 ≤)
0.2	Mono Flex (un singur strat) RAL 7032	T120 - P1 - W - 2 - 020 - LI - E - U	(DN200 ≤)
0.3	Mono Flex (un singur strat) RAL 9005	T120 - H1 - W - 2 - 020 - LI - E - U	(DN100 ≤)
0.4	Mono Flex (un singur strat) RAL 9005	T120 - P1 - W - 2 - 020 - LI - E - U	(DN125 ≥)
0.5	Coacsial (LIK)	T120 - P1 - W - 2 - 000 - LI - E - U1	(DN200 ≥)
0.6	Coacsial (LIK)	T120 - H1 - W - 2 - 000 - LI - E - U1	(DN160 ≤)
0.7	Coacsial (LIB/LIL)	T120 - P1 - W - 2 - 000 - LI - E - U0	(DN 200 ≥)
0.8	Coacsial (LIB/LIL)	T120 - H1 - W - 2 - 000 - LI - E - U0	(DN160 ≤)
0.9	Coacsial (LAB/LAL/LAC/LAM)	T120 - P1 - W - 2 - 000 - LE - E - U0	(DN200 ≥)
1.0	Coacsial (LAB/LAL/LAC/LAM)	T120 - H1 - W - 2 - 000 - LE - E - U0	(DN160 ≤)
1.1	Canale de ventilare	T120 - P1 - W - 2 - 000 - LI - E - U0	(DN200 ≥)
1.2	Canale de ventilare	T120 - H1 - W - 2 - 000 - LI - E - U0	(DN160 ≤)

Denumire	Sistemul coș de fum ALMEVA
DN (mm)	60 – 80 – 110 – 125 – 160 – 200 – 250 – 315
Materialul	PPH (polipropilena)
Grosime peretelui	de la 1 mm la 4 mm în conformitate cu DN
Etanșare	material EPDM
Utilizarea	pentru cazane de condensare și cazane de joasă temperatură



Fabricat în Elveția și Germania,
colectate în Cehia



10 ani garanție pentru instalare
companiei certificată


COȘURI DE FUM DIN PLASTIC

STARR

Sistemul coș de fum fixat

PPH (transparent)
DN 60–315 mm

Țevi și piese formate din PPH solid cu diametre 60–315mm și alte accesorii de echipament, concepută, în primul rând pentru interior și pentru sonarea canalelor drepte la coșurile de fum. Componentele sistemului STARR sunt conectate prin manșoane cu etanșări EPDM.

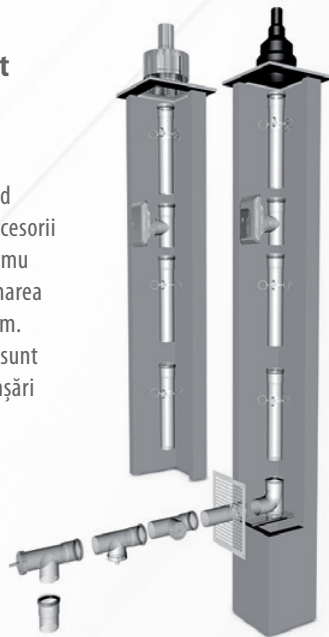


FLEX

Sistemul coș de fum flexibil

PPH
60–200 mm

Sistemul FLEX este alcătuit din țevi flexibile PPH, piese turnate și accesorii în DN 60 – 200 mm, potrivite în special pentru interioare și pentru dotarea șanțurilor drepte și deviate în coșurile de fum. Componentele sistemului FLEX sunt conectate prin piulițe cu manșoane cu etanșări EPDM.

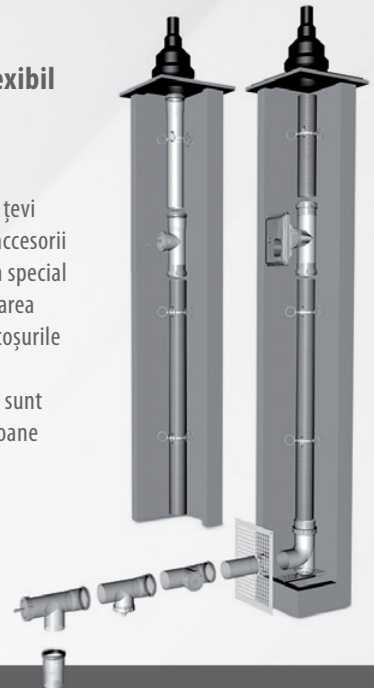

SISTEME COACSALE (AER-FUM)

LIK / LIL / LIB


Sistemă coacșială interioară

LIK țeava interioară PPH/
carcasă exterioră PPH
DN 60/100–80/125

LIL țeava interioară PPH/
carcasă exterioră din inox – comaxit alb
DN 60/100 – DN 200/300

LIB țeava interioară PPH/
carcasă exterioră din inox
DN 60/100 – DN 200/300

Sistemul este perfect pentru evacuarea fumului prin interior. Componentele sistemului LIL sunt conectate prin garnitura de etansare din EPDM.

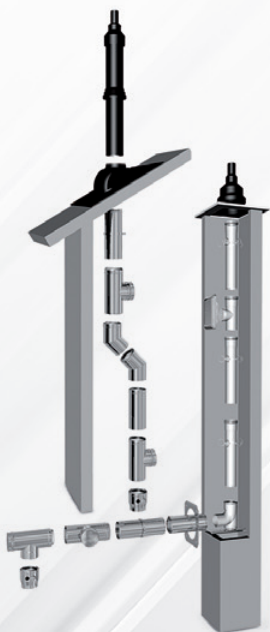

LAB / LAL / LAM / LAC

Sistemă coacșială exterioră

LAB țeava interioară PPH/ carcasă exterioră
inox – strălucitor
DN 60/100 – DN 200/300

LAL țeava interioară PPH/ carcasă exterioră
din inox – comaxit alb
DN 60/100 – DN 200/300

LAM țeava interioară PPH carcasă exterioră
din inox mat
DN 60/100 – DN 110/160

LAC țeava interioară
PPH/ carcasă exterioră
din cupru
DN 60/100 – DN 110/160

Sistemul este perfect pentru coșul de fum din exterior. Îmbinare pieselor cu joncțiune conică.



SISTEME PENTRU CONECTAREA DISPOZITIVE MULTIPLE

LAS

Sistem de coșuri pentru cazane, care nu consumă aerul pentru ardere din încăpere

PPH (transparent)

80–315 mm, 80/125–200/300 mm

Țevi și piese formate din PPH solidă cu diametre 80–315 mm, cu racorduri 45°, 87° cu diametre 60–250 mm și alte accesorii de echipament, destinate pentru conectarea mai multor aparate la un coș comun în interior. Îmbinare țăvilor cu mufă cu garnitura de etansare din EPDM.



NOU
POSIBIL TUB
COAXIAL

Certificat  0036-CPR-9165 001


CAS

Sistemul cosului de fum pentru cazane, conectate prin cascadă

PPH (transparent)

DN 80–315 cu racorduri 45°, 87° DN 60–250mm

Țevi și piese formate din PPH solidă cu diametre 80–315 mm, cu racorduri 45°, 87° cu diametre 60–250 mm și alte accesorii de echipament, destinate pentru conectare prin cascadă. Componentele sistemului CAS sunt conectate prin garnitura de etansare din EPDM.

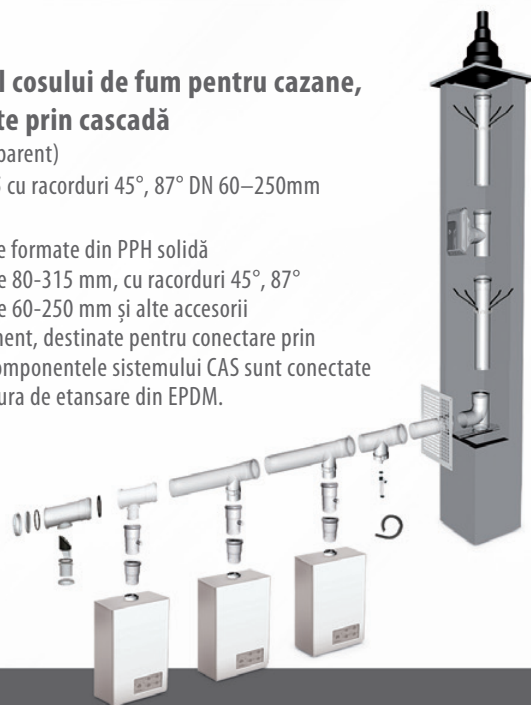

SISTEME SUPLIMENTARE

AL

Sistemul coș de fum concentric, format din monostrat de aluminiu

Sistemul coșului din aluminiu este alcătuit dintr-un monostrat AL1 și concentric AL2 tuburi solide de culoare albă și alte accesorii, ideale pentru gazele arse în interior. Îmbinare țăvilor cu mufă cu garnitura de etansare din silicon.

AL1 - DN 80–100 mm

AL2 - DN 60/100–80/125 mm



Certificat  0063-CPR-50906, 50907

ZUB

Accesorii echipament

Accesorii echipament pentru coș de fum (box-e neutralizatoare, elemente de fixare, revizii, pompa de drenaj condens etc.)

